

Häfele 833.89.066 / Loox Multi-Switch-Box

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0066	16 mm	55 mm	45 mm

- umožňuje zapínat/vypínat Driver nebo rozbočovač s funkcí spínače z různých míst

- pro 1 Driver nebo rozbočovač s funkcí spínače ovládaný až 3 spínači

- rovněž lze 2 Multi-Switch-Boxy spárovat a používat s 5 spínači


- materiál: plast

- barva: černá

- rozměry: 55x45x16 mm

- spotřeba energie v pohotov. režimu: 0,30 W

- obsah balení: 1x Multi-Switch-Box, 1x 1000 mm kabel pro spínač

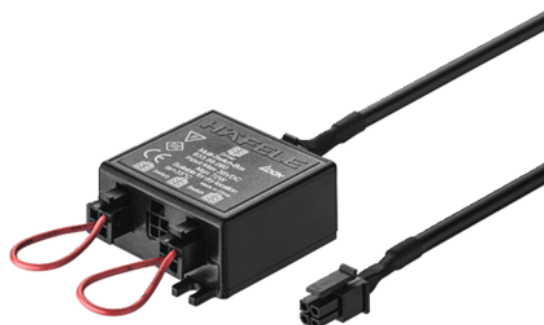

Upozornění: Integrovaným přepínačem je možné vybírat ze 2 provozních režimů.

- křížový obvod: zapnutí/vypnutí na různých spínačích.

- deaktivovaný křížový obvod: zapínání spínačem 1, 2 nebo 3. Pro vypnutí musí být všechny sepnuté spínače znovu přepnuty.

Nelze použít se stmívačem 833.89.043.

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Tloušťka	16 mm
Šířka	45 mm
Délka	55 mm
Hmotnost	0,084 kg

Nábytkové kování

Produktová skupina	Spínače a ovladače
Základní materiál	Plast
Barva	Černá
Číslo výrobce	833.89.066

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83389066--loox-multi-switch-box--p14059013>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení

Systém	Loox
Třída ochrany	IP20
Spotřeba energie v pohotov. režimu	0,3 W
Spínací systémy	Multi-box systémy

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.89.069 / Loox LED Kabel pro spínač – jako propojovací kabel ke vstupu spínače Driveru, délka 2000 mm

Artiklové číslo	Délka
71833/0069	2000 mm

Häfele 833.89.067 / Loox prodlužovací kabel pro spínače

Artiklové číslo	Délka
71833/0067	2000 mm

Více informací <https://cz.jaf-development.com/shop/kovani-osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83389066--loox-multi-switch-box-p14059013>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

